



JR SERWIS MASZYN



Obrabiarki do drewna

**ul. Zaciszna 9
63-200 Jarocin
Polska**

**REGON: 388867451
NIP: 6172220498
www.jrserwis.com.pl**

Strugarko - pilarka

| DYRA 630



***STRUGARKA DWUSTRONNA Z
WIELOPIŁĄ***



Konfigurujemy maszynę pod klienta!

BOGATE WERSJA STANDARDOWA

Strugarko - pilarka

| DYRA 630



STRUGARKA DWUSTRONNA Z WIELOPIŁĄ

jest wielofunkcyjną maszyną kombinowaną do wykonywania trzech procesów obróbczych za jednym przejściem.

Swoją uniwersalność i wielozadaniowość zawdzięcza zastosowaniu trzech stref obróbczych:



strefa wyrówniarki



strefa grubiarości




strefa wielopiły



Strugarko - pilarka


| DYRA 630

Obrabiarka została zaprojektowana i wykonana z przeznaczeniem do obróbki, w jednym przejściu, drewna (w tym tarcicy nieobrzynanej) lub materiałów drewnopochodnych, metodą dwustronnego strugania (wyrównywania powierzchni i strugania na żadaną grubość) z jednoczesnym cięciem wzdłużnym (np. rozkroju elementu na listwy łaty itp.)

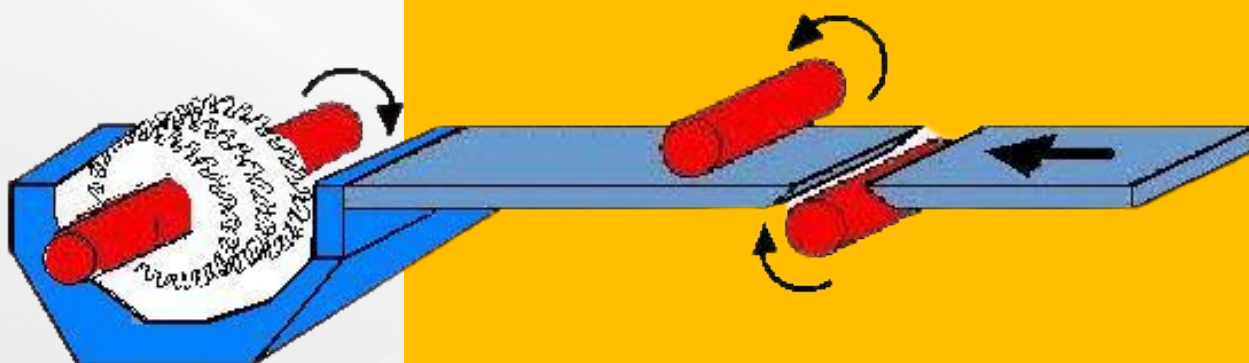

Strugarko - pilarka

| DYRA 630

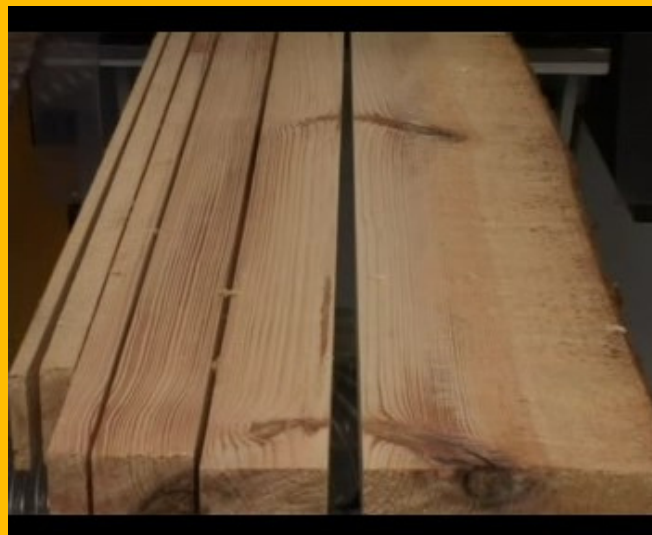

Wersja standard

- Żeliwne odlewy stołów.
- 4 walce wciągające
- 4 walce wyciągające.
- 6 walcy w stole
- Płynna regulacja posuwu 4-20m/min.
- Automatyczne ustawianie grubości z pulpitu.
- Wały 4 nożowe
- Lasery odległości
- Wielopięta max. 15 pił



Strugarko - pilarka

| DYRA 630



Opcje dodatkowe:

Wały spiralne / Tersa

Walec posuwu rowkowy - spirala

Walec wyciągający- tuczek

Ostona pulpitu Plexi

Podajnik rolkowy- przedłużenie

Dodatkowe lasery odległości

DYRA 630



FUNCJONALNOŚĆ MASZyny		
WYRÓWNIARKA	-	TAK
GRUBOŚCIÓWKA	-	TAK
WIELOPIŁA	-	TAK

PARAMETRY PRACY		
Prędkość posuwu	m/min	4-20
Zakres grubości obróbki	mm	15-65
Zapotrzebowanie powietrza odciągowego	m ³ /h	3000

STÓŁ OBRÓBCZY		
Szerokość obróbcza	mm	630
Długość obróbcza	mm	2900

MOC MASZyny		
Moc całkowita	kW	63


DYRA 630

WYRÓWNIARKA	J.m	
Szerokość wału	mm	640
Szerokość obróbcza wału	mm	630
Srednica wału	mm	122
Prędkość obrotowa wału	obr/min	4900
Maksymalna grubość warstwy struganej	mm	5
<u>Średnica króćca ssawy odciągu wiórów</u>	mm	160
Moc silnika napędu	kW	11



DYRA 630

GRUBIARKA	J.m	
Szerokość wału	mm	640
Szerokość obróbcza wału	mm	630
Srednica wału	mm	122
Prędkość obrotowa wału	obr/min	4900
Maksymalna grubość warstwy struganej	mm	6
<u>Średnica króćca ssawy odciągu wiórów</u>	mm	160
Moc silnika napędu	kW	11

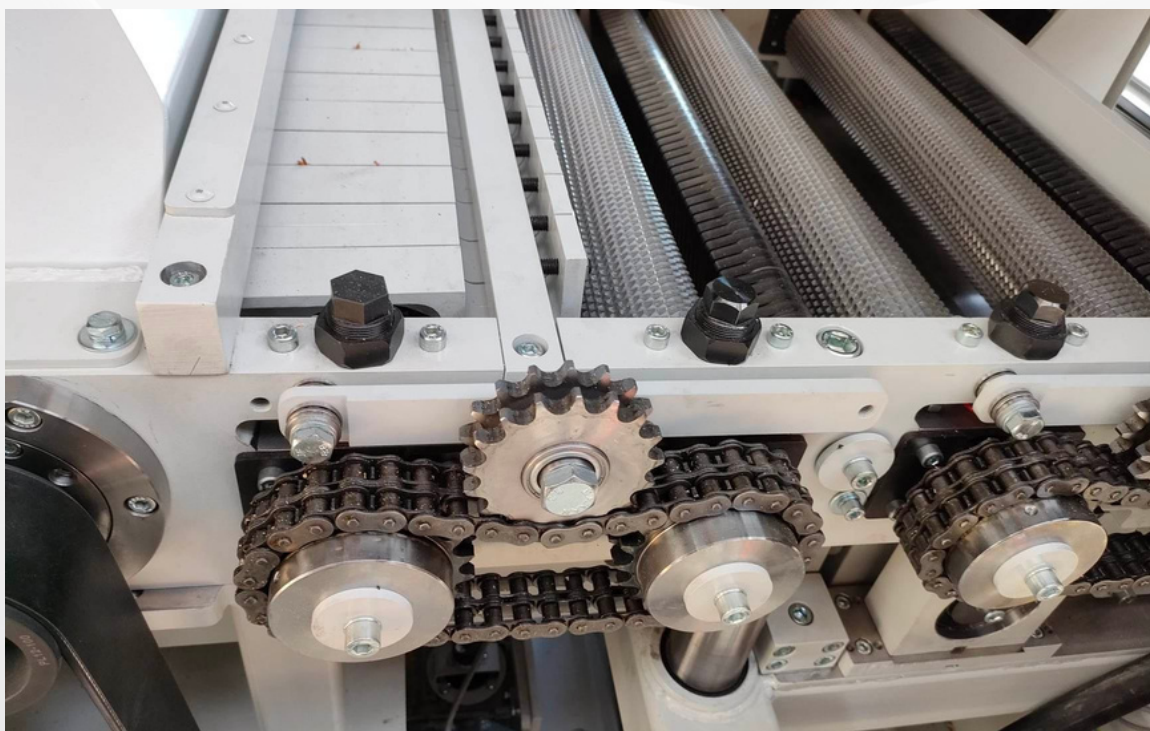

DYRA 630


WIELOPIŁA	J.m	
Szerokość wału	mm	640
Szerokość obróbcza wału	mm	630
Średnica wału	mm	70
Prędkość obrotowa wrzeciona pił	obr/min	3200
Minimalny rozstaw pił	mm	12
<u>Rozstaw</u> pił skrajnych	mm	590
Maksymalna ilość pił	szt.	10-15
Maksymalna średnica pił	mm	300
Średnica krócca odciągowego	fi	160
Moc silnika napędu	kW	37



DYRA 630




Wymiary gabarytowe

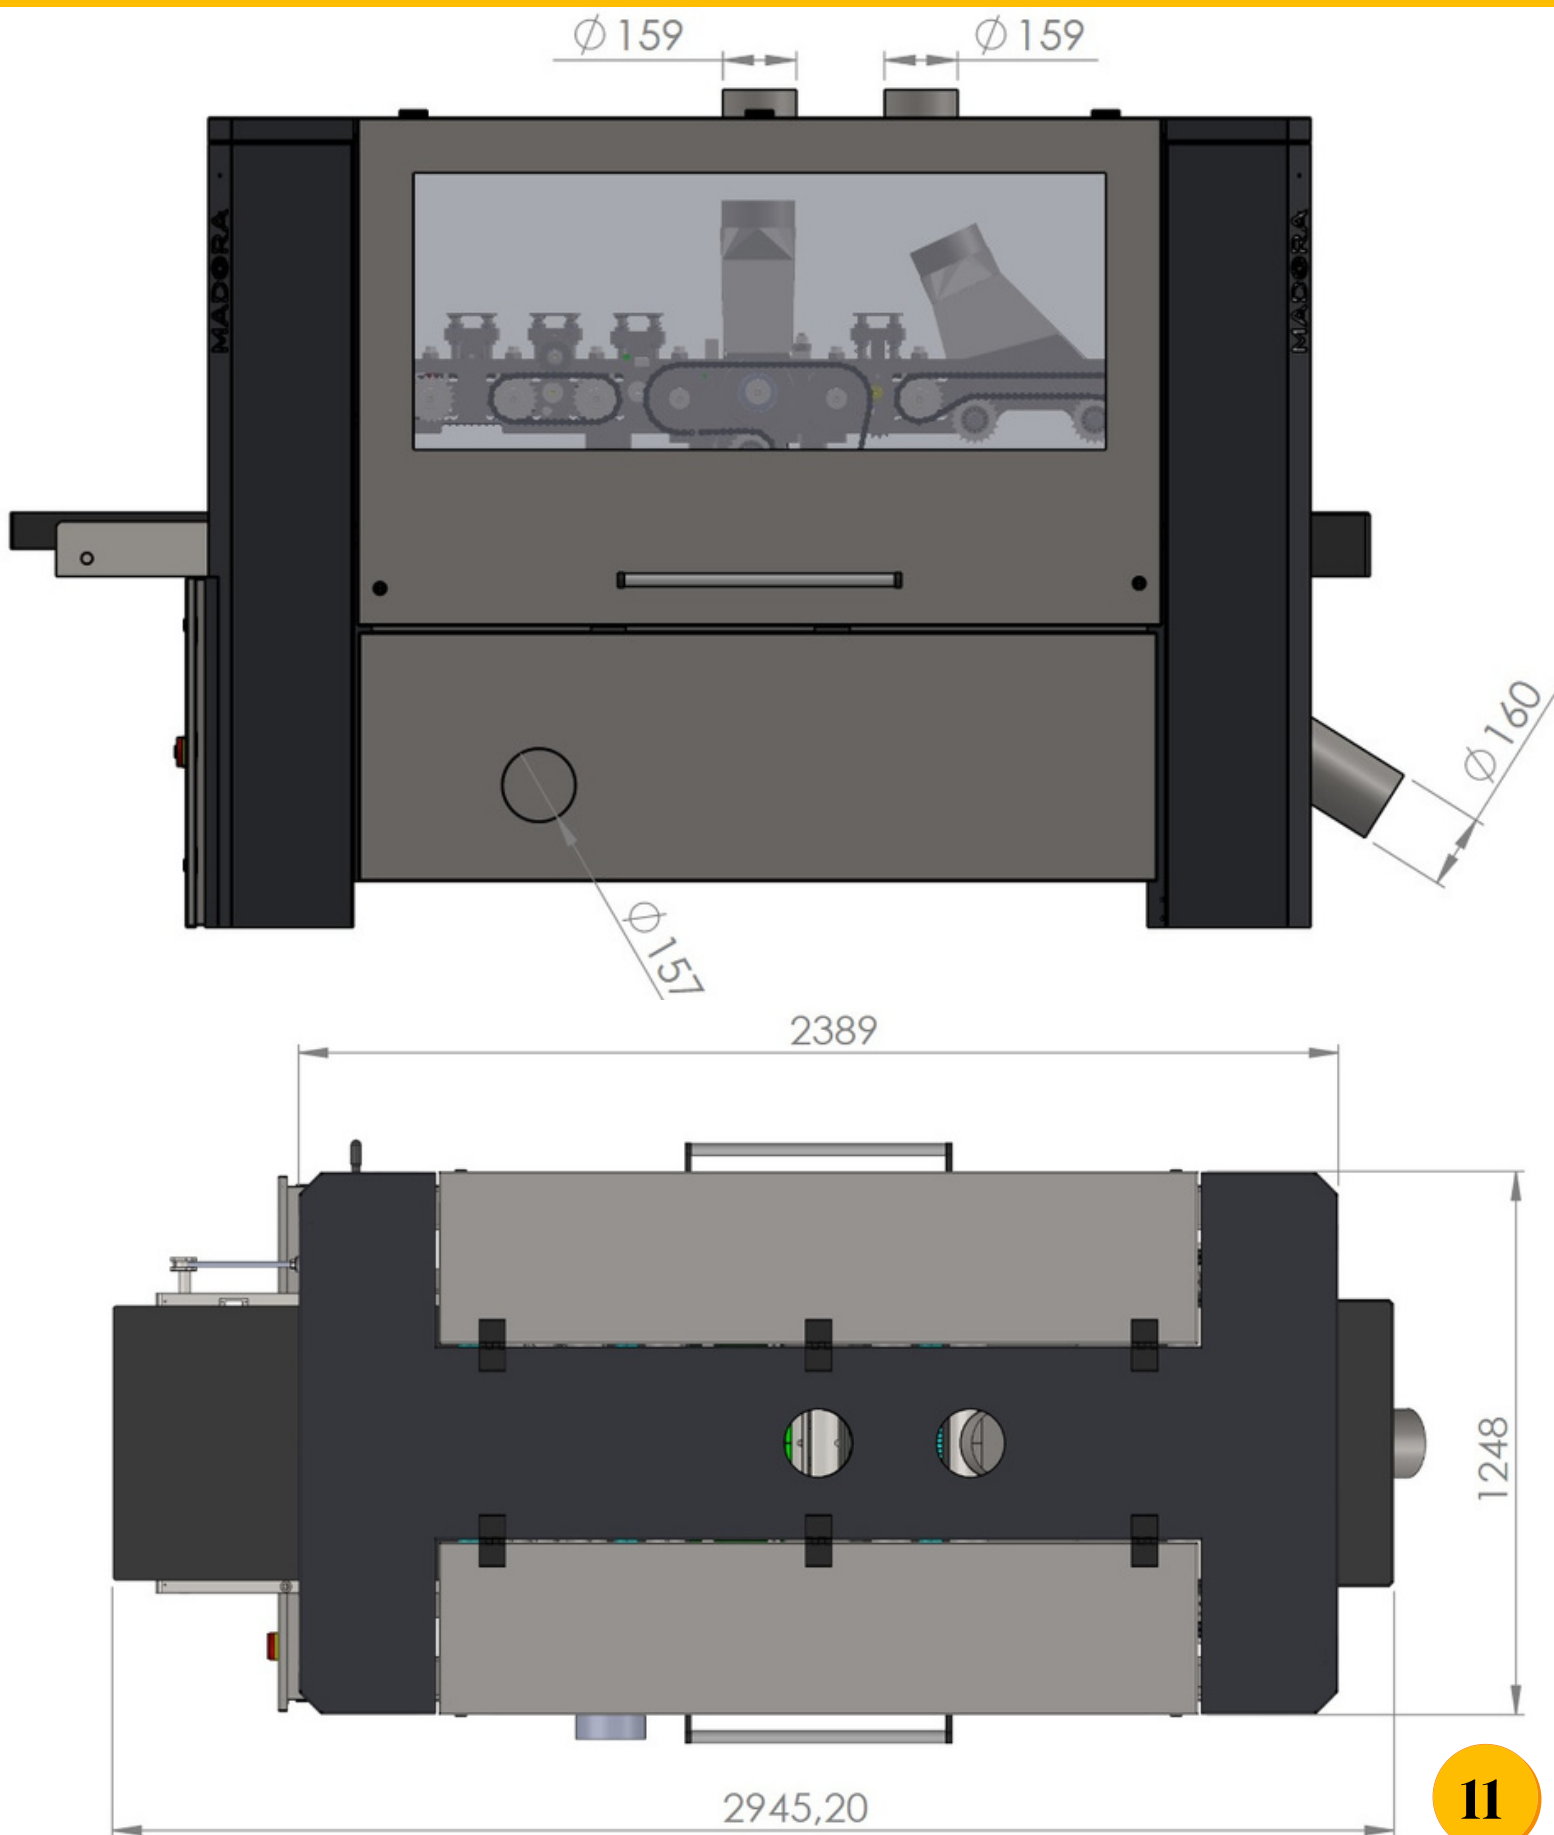

DYRA 630


Wymiary gabarytowe

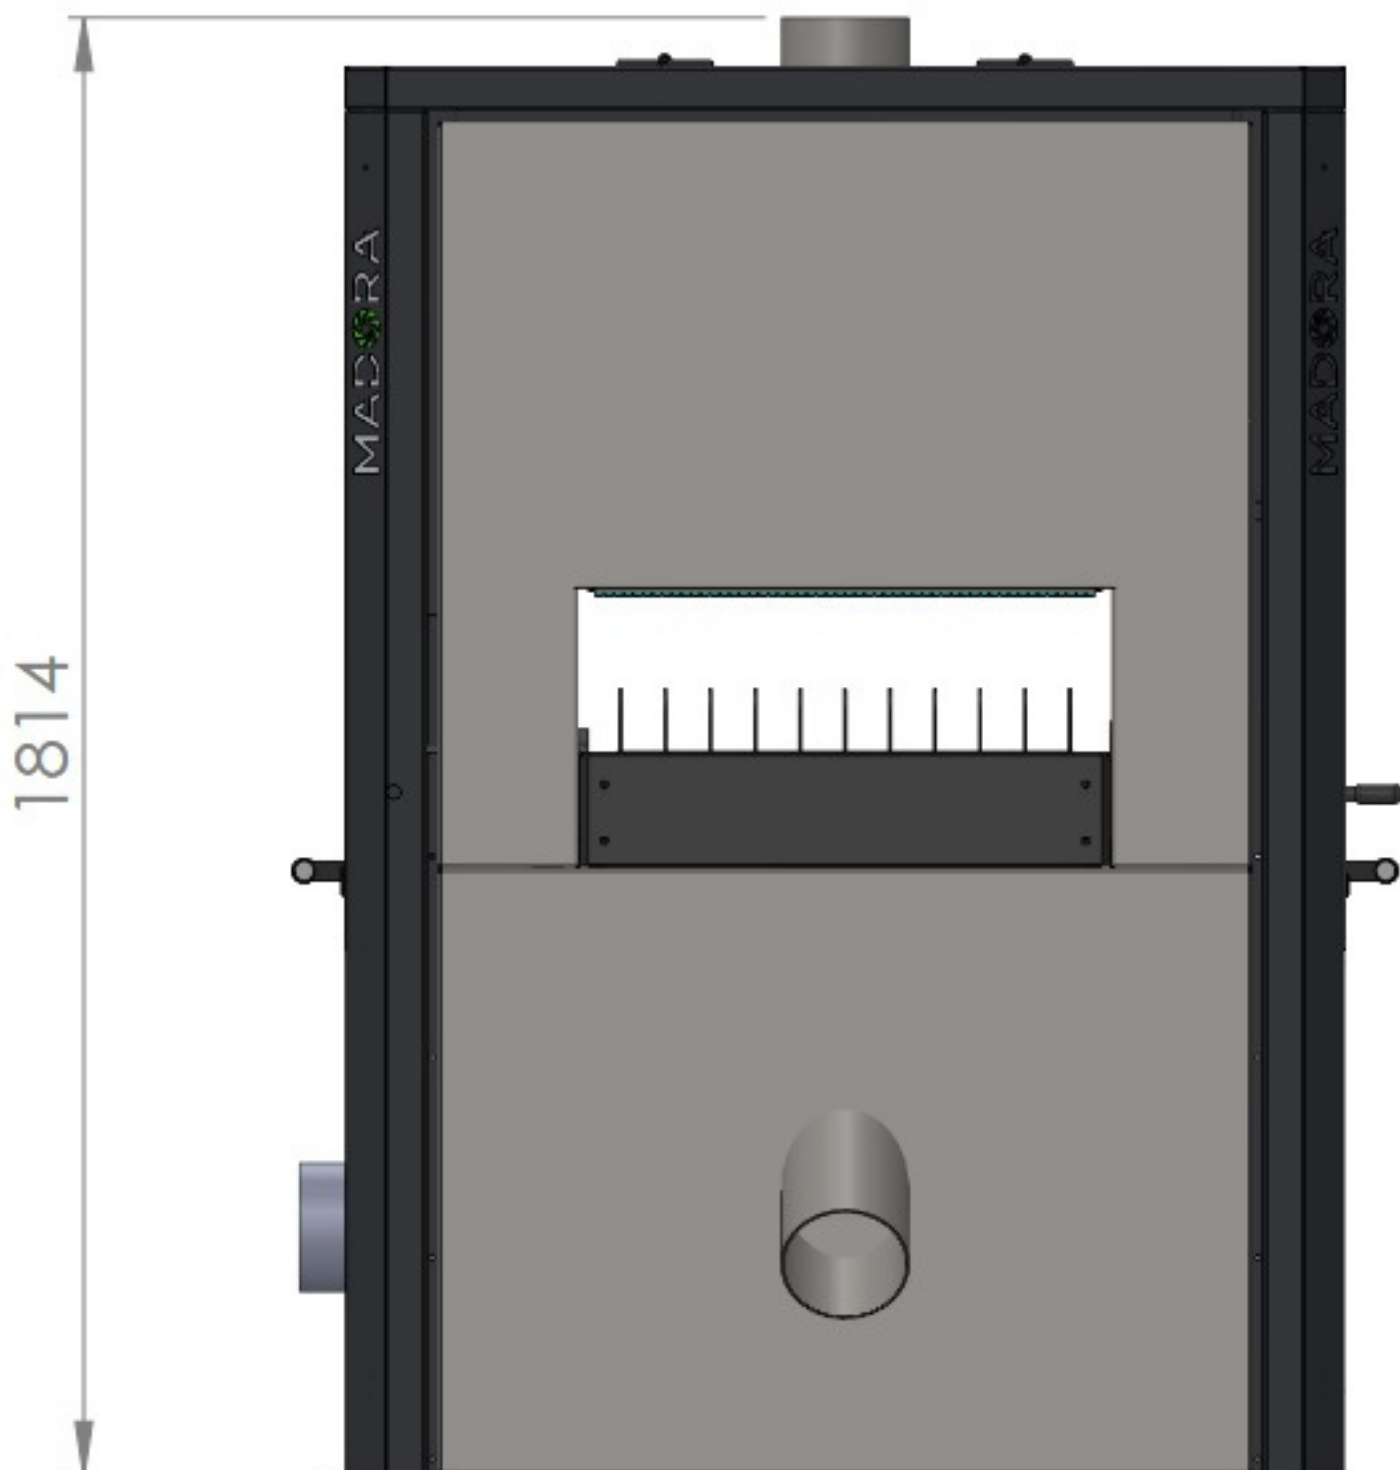

OPCJE KONFIGURACJI



4 wały posuwowe wciągające materiał

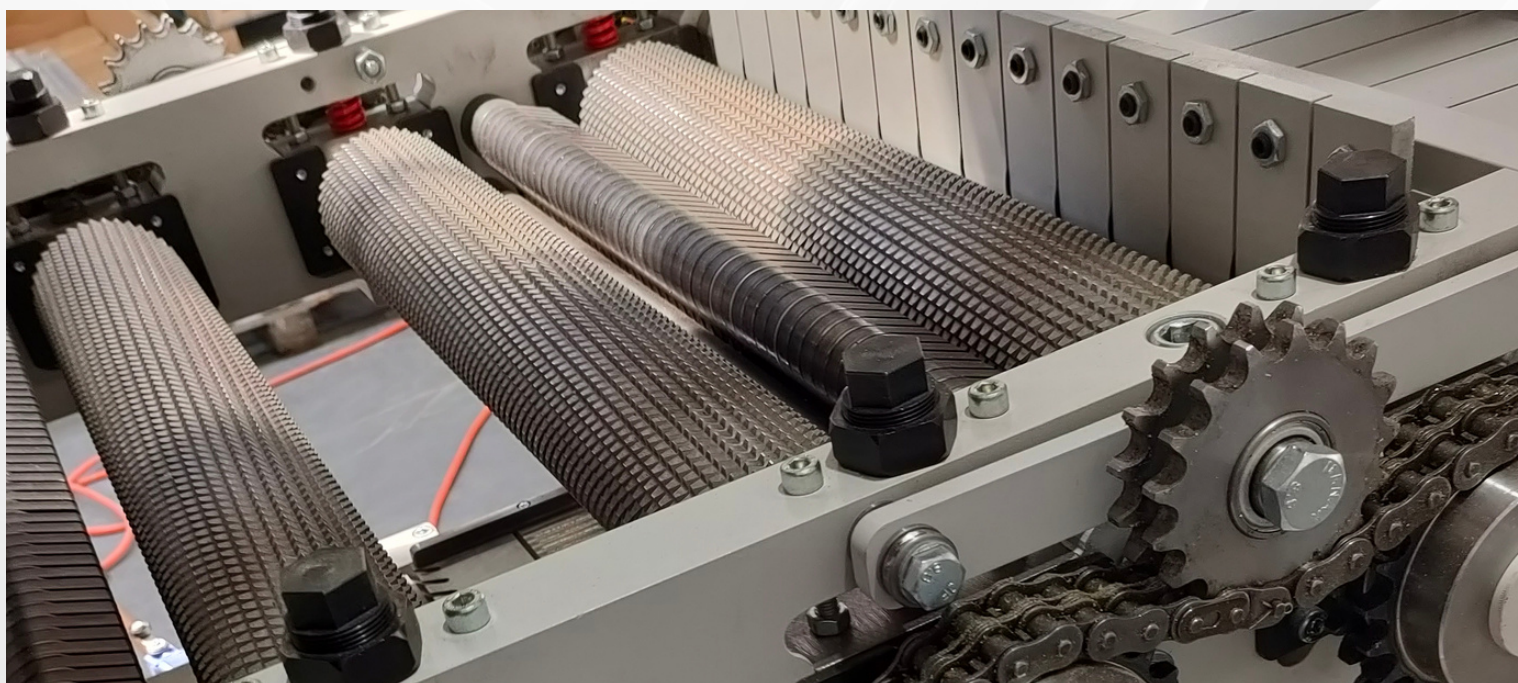


**Przystosowane do obróbki suchego
i mokrego drewna**

OPCJE KONFIGURACJI




6 walcy w stole – ułatwiają posuw materiału

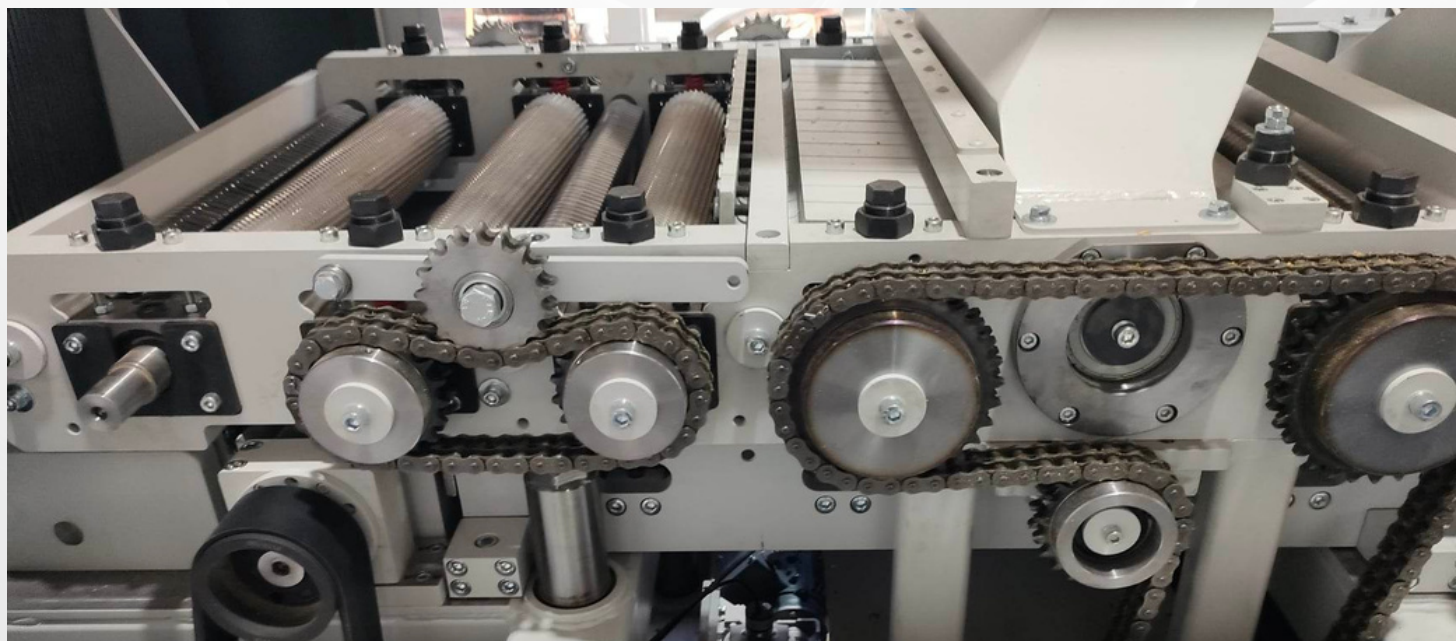

Wał posuwowy rowkowy – spirala

OPCJE KONFIGURACJI

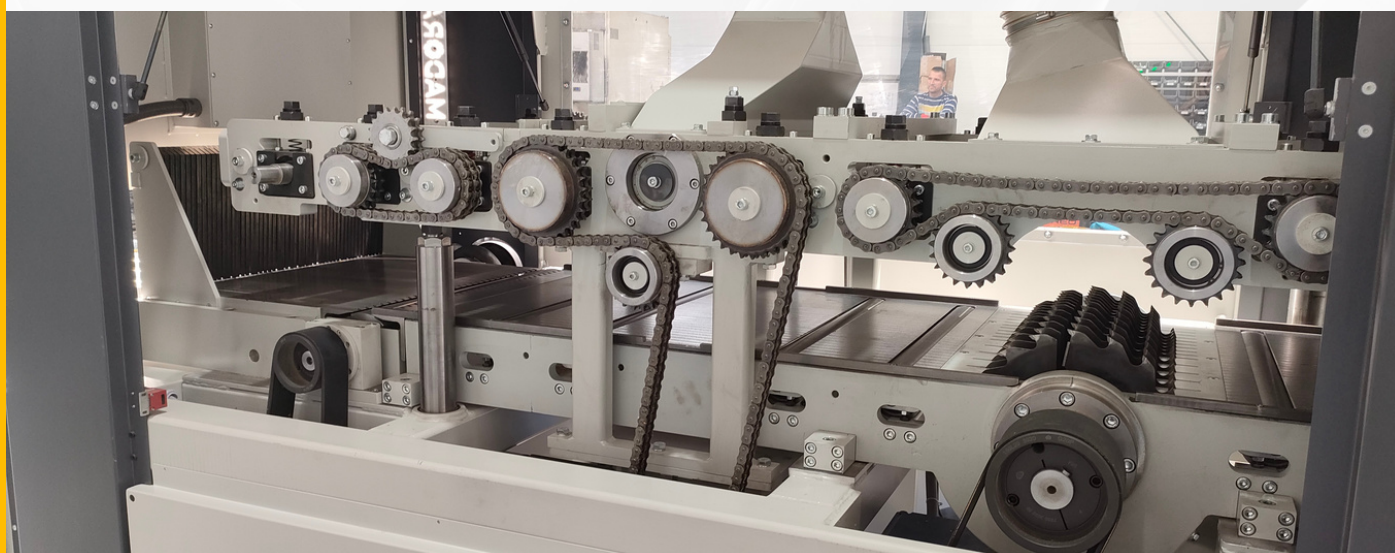

Zespół grubiarki zamontowany na masywnych kolumnach

KONFIGURACJA



4 walce posuwu wyciągające – piaskowane



OPCJE KONFIGURACJI



Podajnik rolkowy – przedłużenie stołu



Ośłona pulpitu – Plexi

ZASTOSOWANIE MASZYNY



|Produkcja palet

|Produkcja stelaży tapicerskich

**|Produkcja więźby dachowej
(łaty, kontrłaty, podbitka)**

|Produkcja sztachet itp.



MASZYNY

Na bazie maszyn JAROMA



**Maszyny MADORA zostały
udoskonalone mechanicznie
stworzone z własną
myślą techniczną**

- ✓ **GRUBIARKI**
- ✓ **WYRÓWNIARKI**
- ✓ **STRUGARKO-PILARKI**



MASZYNY

Hala produkcyjna




KONTAKT Z NAMI



Zadzwoń – jesteśmy do twojej dyspozycji



Napisz – odpowiemy na twoje pytania



Możesz nas odwiedzić na każdym etapie produkcji zamówionej maszyny lub serwisu

www.jrserwis.com.pl

tel. + 48 516 078 239 POL

tel. + 48 510 143 387 ENG

e-mail: biuro@jrserwis.com.pl



SERWIS



ul. Zaciszna 9
63-200 Jarocin
POLAND
NIP: 6172220498

