


PILARKA FORMATOWA PK 315A



Agregat mechaniczny

Przykładnica równoległa z podziałką mikrometryczną

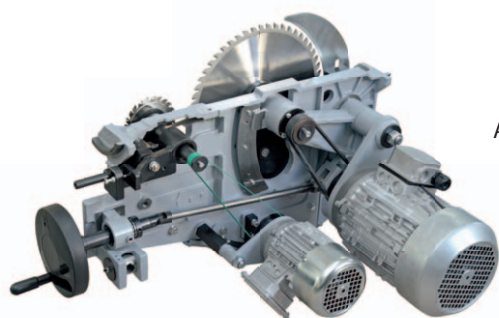

Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
Podporowy profil ramy




Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru
na ramieniu teleskopowym



Liniał kątowy

| | PK 315A | PK 250A | PK 320A |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Moc silnika | 5,3 (7,5)* kW | 4,4 * kW | 5,3 * kW |
| Moc silnika podcinacza | 0,75 (1)* kW | 0,75* kW | 0,75 (1)* kW |
| Obroty piły | 4400 rpm | 4400 rpm | 4400 rpm |
| Max. wysokość cięcia pił 315 (350/400) | 90°: 102 (120/138) mm 45°: 71 (83/86) mm | 90°: 102 (120) mm 45°: 71 (83) mm | 90°: 102 (120) mm 45°: 71 (83) mm |
| Max. średnica piły z podcinaczem | 315 (350, 400) mm | 315 mm | 315 mm |
| Wymiary narzędzia do rowkowania DADO maks. Ø / szerokość OPCJA | 250 / 20 mm | 250 / 20 mm | 250 / 20 mm |
| Średnica wrzeciona piły | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Przechył pił | 90° - 45° | 90° - 45° | 90° - 45° |
| Średnica piły podcinacza | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Średnica wrzeciona podcinacza | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Obroty silnika podcinacza 0,5 kW | 8530 rpm (50 Hz) 10236 rpm (60 Hz) | 8530 rpm (50 Hz) 10236 rpm (60 Hz) | 8530 rpm (50 Hz) 10236 rpm (60 Hz) |
| Wymiary stołu | 400 x 955 mm | 400 x 955 mm | 400 x 955 mm |
| Szerokość cięcia | 800 (1050) mm | 800 mm | 1300 mm |
| Średnica wyjścia do odciągu (PARALELLOGRAM) | 100 + 40 (80) mm | 100 + 40 (80) mm | 100 + 40 (80) mm |
| Poziom hałasu w miejscu pracy (z technologią) | 92,9 dB | 92,9 dB | 92,9 dB |
| Aluminiowy stół formatowy | CV 360T | CV 360T | CV 360T |
| Wymiary stołu formatowego | 1200; 2000; 2600 x 360 mm | 1200 x 360 mm 2200 x 360 mm 2600 x 360 mm | 2600; 2800; 3200 x 360 mm |
| Długość cięcia | 1200 (2200; 2600) mm | 1200 (2200) mm | 2600 (2800; 3200) mm |
| Waga netto | 455 kg (standard 2 m) | 430 kg (standard 2 m) | 575 kg (standard 3,2 m) |

*) S6 40%



| | CV 360T | A | B | C |
|---------|---------|------|------|------|
| PK 250A | 1,2 m | 1140 | 1600 | 1110 |
| | 2,0 m | 1140 | 2300 | 1110 |
| | 2,2 m | 1140 | 2500 | 1110 |
| PK 315A | 2,6 m | 1140 | 2900 | 1110 |
| | 2,8 m | 1140 | 3100 | 1110 |
| PK 320A | 3,2 m | 1140 | 3500 | 1110 |



www.rojek.cz

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic

tel.: +420 494 339 139/140
mob.: +420 605 234 590
e-mail: export@rojek.cz



Dane DEALERA:

JR SERWIS
ul. Zaciszna 9, 63-200 Jarocin, POLSKA
NIP: 6172220498 REGON: 388867451
Tel.: +48 510 143 387, +48 516 078 239
e-mail: biuro@jrserwis.com.pl
www.jrserwis.com.pl