


# WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA

## SP 410



MBM Spiralny  
wał strugający

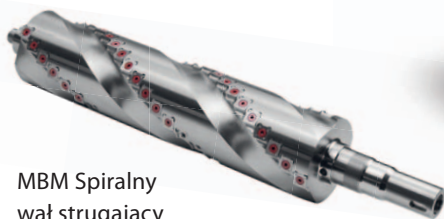

Głowica TERSA – MBM trzynożowa



CPS osłona wałka nożowego




Regulowany stół grubiarci  
z mechanicznym wskaźnikiem



Jednocześnie składane stoły wyrówniarki





Spiralny wał strugający

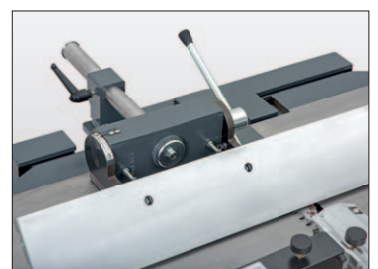

Linia prowadzący aluminiowy  
anodyzowany 90°- 45°

	SP 410
Wymiary stołu wyrówniarki	2 000 x 420 mm
Wymiary stołu grubiarki	750 x 408 mm
Moc głównego silnika	5,3 kW*/3x 400 V
Obroty silnika	2 840 / min.
Moc silnika posuwu	0,35/0,45 kW
Średnica wałka 4-nożowego	95 mm
Średnica rolek posuwu	40 mm
Ilość noży <b>MBM SPIRAL</b>	66
Linia prowadzący aluminiowy uchylny	0° ÷ 45°
Obroty wału nożowego	4 200/min.
Max szerokość strugania wyrówniarki	410 mm
Max szerokość strugania wyrówniarki	400 mm
Max. grubość strugania grubiarki	230 mm
Max. warstwa strugania grubiarki	5 mm
Max. warstwa strugania wyrówniarki	4 mm
Prędkość posuwu grubiarki	5,5/10 m/min (7,5/15 m/min.)
Długość maszyny	2 020 mm
Szerokość maszyny	750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Średnica wylotu do odciągu	100 mm
Wymiary z opakowaniem	2 100 x 810 x 1 100 mm
Waga netto	480 kg (standard)
Napięcie	3x 400V (3x 230V   1x 230V) / 50(60)Hz
Zabezpieczenie prądowe	16 A

\*) S6 40%

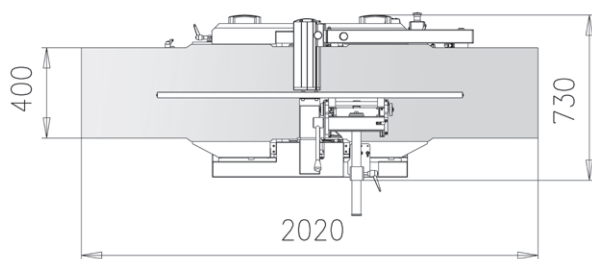

[www.rojek.cz](http://www.rojek.cz)

**ROJEK a.s.**  
U Kapličky 1055  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
Czech Republic

**tel.:** +420 494 339 139/140  
**mob.:** +420 605 234 590  
**e-mail:** [export@rojek.cz](mailto:export@rojek.cz)



Dane DEALERA:

**JR SERWIS**  
ul. Zaciszna 9, 63-200 Jarocin, POLSKA  
**NIP:** 6172220498 **REGON:** 388867451  
**Tel.:** +48 510 143 387, +48 516 078 239  
**e-mail:** [biuro@jrserwis.com.pl](mailto:biuro@jrserwis.com.pl)  
**[www.jrserwis.com.pl](http://www.jrserwis.com.pl)**